

製かん機・封かん機

製かん機

AF-5NS 全自動粘着テープ製かん機



- マガジン部には最大60枚(シングル)のダンボール箱ストックが可能。
- 製かん能力は最大で12ケース/分。(720ケース/時)
- 搬送ミス、テープ残量、開口ミス、マガジンストック数量不足、排出満杯など安全制御。
- 設置スペースは2メートル四方を下回る省スペース設計。
- 流れ方向やケース開き方向が逆仕様もあります。

標準仕様

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 型式 | AF-5NS |
| 本体寸法・質量 | 1,845W x 1,720L x 1,660H(mm) / 約650kg |
| ケースサイズ | 140~400W x 65~350H x 200~500L(mm) |
| テープ幅 | 38~50mm (OPP、クラフト) 下貼りのみ |
| テープ折り返し | 50mm |
| 処理能力 | 最高12ケース/分 ※ケースサイズにより異なります |
| エア消費量 | エア圧0.5MPa、350N ϕ /分 |
| 電源最大容量 | 3相200V 50/60Hz 0.22kVA |

AF-5NC

コンパクト型全自動粘着テープ製かん機



- 高性能をそのままに、低価格を実現したエコミータイプです。
- マガジン部には最大60枚(シングル)のストックが可能でです。
- マガジンユニット下部やコントロール部のスペースを大幅に削減。よりコンパクトな設計です。

標準仕様

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 型式 | AF-5NC |
| 本体寸法・質量 | 1,815W x 1,750L x 1,675H(mm) / 約650kg |
| ケースサイズ | 140~350W x 65~350H x 200~500L(mm) |
| テープ幅 | 38~50mm (OPP、クラフト) 下貼りのみ |
| テープ折り返し | 50mm |
| 処理能力 | 最高12ケース/分 ※ケースサイズにより異なります |
| エア消費量 | エア圧0.5MPa、350N ϕ /分 |
| 電源最大容量 | 3相200V 50/60Hz 0.22kVA |

OPTION

自動底フラップ折込みで作業効率がグーンとアップ。

F-100P(送り出し装置付)/F-100

底フラップ折込み機

- エアシリンダーによって、段ボール箱の底フラップを自動的に立体化するので、作業効率がグーンとアップします。
- カートンシーラーと組み合わせて、製かん作業のスピードアップができます。

標準仕様

| | | |
|-------|-------------------------|------------------------------|
| 型式 | F-100P(送り出し装置付) | F-100 |
| 本体寸法 | 740W x 932L x 380H(mm) | 665W x 895L x 380H(mm) / 脚なし |
| 質量 | 約70kg | 約50kg |
| エア消費量 | 0.5MPa 16N ϕ /カートン | 0.5MPa 3N ϕ /カートン |


カートンケース幅範囲

| 対応機種 | | 幅サイズ | | 長さサイズ | |
|--------|----|------------|------------|------------|------------|
| | | 最大 | 最小 | STD | +200 |
| F-100P | -7 | 730(650)mm | 370(340)mm | 700mm(620) | 900mm(820) |
| | -5 | 520(440)mm | 320(280)mm | | |
| F-100 | -3 | 290(240)mm | 230(190)mm | | |

※()内はF-100寸法

封かん機

T-2000 ロットランダム型

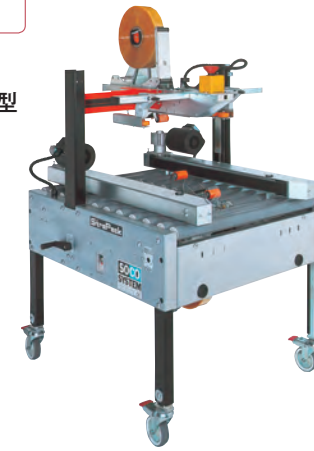

標準仕様

| | |
|---------|---|
| 型式 | T-2000 |
| 機械寸法・質量 | 820W x 980L x MAX1,770H(mm) ※テープ装着時/ 約150kg |
| ケースサイズ | 90~515W x 75~520H x 100L~(mm) |
| テープ幅 | 38~50mm (OPP、クラフト) 上下貼り |
| テープ折り返し | 50mm |
| 処理能力 | 最高30ケース/分 ※ケースサイズにより異なります |
| 電源最大容量 | 3相200V 単相100V(オプション) 50/60Hz 240W |

T-402 ロットランダム 全自動型



標準仕様

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 型式 | T-402 |
| 本体寸法・質量 | 920W x 1,385L x 全高X+930H(mm) / 約180kg |
| ケースサイズ | 120~460W x 95~450H x 200~600L(mm) ※ |
| テープ幅 | 38~50mm (OPP、クラフト) 上下貼り |
| テープ折り返し | 50mm |
| 処理能力 | 最高18ケース/分 ※ケースサイズにより異なります |
| エア消費量 | エア圧0.5~0.6MPa、11N ϕ /分 |
| 電源最大容量 | 3相200V 50/60Hz 240W |

※ ケース幅により異なります
ケース長500mm以上の場合は追加加工(オプション対応)

AS-123 簡易型製封かん機



標準仕様

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 型式 | AS-123 |
| 本体寸法・質量 | 815W x 1,545L x 1,315H(mm) / 約120kg |
| ケースサイズ | 110~515W x 120~600H x 150L~(mm) |
| テープ幅 | 38~50mm |
| テープ折り返し | 50mm |
| テーブル高 | 600mm(〜760mm) |
| 処理能力 | 15~20ケース/分 ※ケースサイズにより異なります |
| 電源最大容量 | 単相100V 50/60Hz 0.18kw |

T55 ランダム対応型



標準仕様

| | |
|---------|--|
| 型式 | T-55 |
| 本体寸法・質量 | 900W x 985L x MAX1,680H(mm) ※テープ装着時 / 約180kg |
| ケースサイズ | 95~500W x 75~500H(ストップバー装着時~400mm) x 100L~(mm) |
| テープ幅 | 38~50mm (OPP、クラフト) 上下貼り |
| テープ折り返し | 50mm |
| 処理能力 | 最高16ケース/分 ※ケースサイズにより異なります |
| エア消費量 | エア圧0.5~0.6MPa、80N ϕ /分 |
| 電源最大容量 | 3相200V 50/60Hz 240W |

※前後コンベヤはオプションです

PW-65S ロットランダム コンパクト機



標準仕様

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 型式 | PW-65S |
| 本体寸法・質量 | 659W x 1,090L x 1,220H(mm) / 約100kg |
| ケースサイズ | 100~280W x 50~300H x 120L~(mm) |
| テープ幅 | 38~50mm |
| テープ折り返し | 30 \pm 5mm |
| テーブル高 | 680~810mm |
| 処理能力 | 25ケース/分 ※ケースサイズにより異なります |
| 電源最大容量 | 単相100V 50/60Hz 0.12kw |

AS-323 3面フラップ折込装置付 簡易型製封かん機



標準仕様

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 型式 | AS-323 |
| 本体寸法・質量 | 870W x 1,910L x 1,385H(mm) / 約180kg |
| ケースサイズ | 160~450W x 100~620H x 150~600L(mm) |
| テープ幅 | 38~50mm |
| テープ折り返し | 50mm |
| テーブル高 | 600mm(〜750mm) |
| 処理能力 | 15~20ケース/分 ※ケースサイズにより異なります |
| 電源最大容量 | 単相100V 50/60Hz 0.18kw |

段ボール箱・紙器

包装用テープ

紙袋・封筒

化成品・包装資材

梱包機・帯掛機

製かん機・封かん機

システムライン

物流機器

環境関連機器

レンタル・中古機

段ボール箱・紙器

包装用テープ

紙袋・封筒

化成品・包装資材

梱包機・帯掛機

製かん機・封かん機

システムライン

物流機器

環境関連機器

レンタル・中古機