

物流機器

インライン検査機

■ 異物混入検査から出荷検品まで検査のあらゆるニーズに対応して、商品の安全を守ります。

ウェイトチェッカー DACS-G-S060

※画像はCRタイプで
金属検知器付です



標準仕様

型式	DACS-G-S060	
ひょう量	6,000g (3,000/6,000gマルチレンジ)	
選別範囲	30~3,000g	60~6,000g
最小表示	0.2g	0.5g
選別能力	MAX440個/分	MAX240個/分
選別精度 (3σ)	SS	±0.4g~ (3,000g)
	CR	±0.8g~ (3,000g)
設定範囲	質量値	0.2~3,000.0g
	ベルトスピード	MAX120m/分 1m/分間隔 (CR機はMAX95m/分、ただし3kg以上はMAX60m/分)
使用温度	0℃~40℃ (湿度30~85%、結露なきこと)	
本体質量	約90kg (金検なし、標準)	
標準装備	USBメモリスロット	

X線異物検出装置 IX-GE-2444



標準仕様

型式	IX-GE-2444	
検査可能範囲	最大幅：240mm (ベルト面)	最大高さ120mm
本体材質	SUS304	
外形寸法	長さ800mm×奥行690mm×高さ1,680mm (ベルト面高さが750mmの場合)	
搬送コンベヤ寸法	長さ800mm×奥行 (ベルト幅) 270mm (搬送コンベヤ着脱可能)	
電源	単相AC200V 50/60Hz 4.5A 650W (オプション含まず) 電圧変動±10%	
X線防護	タングステン防護カーテン (着脱式)	
X線漏洩線量	1μSv/h 以下 (オプションの防護カバーを取り付ける場合は2μSv/h 以下)	
使用環境	温度：0~35℃ (オプションクーラー搭載時は0~40℃) 湿度：30~85%RH (結露しないこと)	

コンベヤ式金属検出機 cosmo-one (コスモワン)



標準仕様

型式	cosmo-one	
開口幅	300mm	
通過高さ	80mm	
電源	単相 AC100V 50/60Hz 2A 150W	
使用温度範囲	0℃~40℃ (結露なきこと)	
外装	SUS304	
内蔵インターフェース	USBポート、RS232C (オプション)	

シュリンク包装機

■ シュリンク包装することによりキズや開封を防止し
外観を損なわず商品価値を高めます。

L型シーラー

標準仕様

型式	FC76A
シール面積	540×390(mm)
電源	三相200V 50/60Hz
供給電力	3.6KW
使用フィルム最大サイズ	φ250×600(mm)
機械寸法(専用台含)*1	1450X810X1310(mm)
機械寸法(専用台含)*2	1450X810X720(mm)
機械重量	130kg

※1 ※2 幅×奥行×高さ(高さはアクリルカバーが
標準開度で開いた状態での値です)



シュリンクトンネル

標準仕様

型式	TUNNEL50Twin
出入り口サイズ	440W×240H×1340L(mm)
コンベア(高さ)	930mm
電源	三相200V 14KW
機械サイズ	1725×800×1535(mm) 約260kg
コンベアスピード調節	デジタルプログラム(2~24m/分)

シーラー

■ 熱溶着で簡単に密封し
内容物の紛失防止、粉
ものや液体もれの防止
になります。


FS-315



型式	FS-315
電源	100V
シール長さ	300mm
シール幅	5または2mm
対応するフィルムの厚み※	合計0.2mm以下
機械質量	5.8kg

※数字は2枚以上の合計ですが、
電圧、フィルムの材質により多
少変動することがあります。

PC-300




型式	PC-300
電源	100V
シール長さ	300mm
シール幅	2mm
対応するフィルムの厚み※	合計0.2mm以下
機械質量	4kg

※数字は2枚以上の合計ですが、
電圧、フィルムの材質により多
少変動することがあります。

コンベヤ

フリーカーブコンベヤ

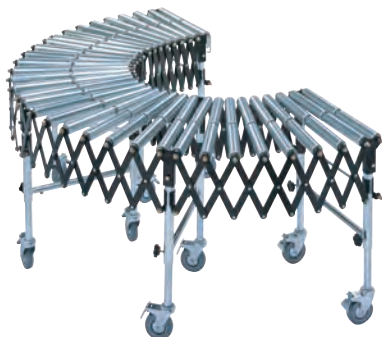

■ 伸縮、屈曲が自由自在。
■ 入出荷や工程間のつなぎ搬送に。
■ トラックへの荷積み、荷下ろしに。
■ 絶えず変わる入出庫ラインに。

ローラーコンベヤ



■ 動力のついていないコンベヤの定番品。
■ オプション類も充実。
■ 入荷工程、出荷工程、箱詰め工程に設置。
■ 原紙のバレット搬送。

ベルコンミニ



■ エコ、安全、省メンテを強化。
■ 小さなボディで多彩な機能満載。
■ 包装機や金検などの各種機械装置の工程間搬送。
■ 食品加工品や紙器加工品などの搬送。

ラベラー

レスブリ T408v-ex/R408v-ex

■ ミシン目入りのチケットや値札など
多用途なラベル印刷が可能。



標準仕様

機種名	レスブリ T408v-ex/R408v-ex
ヘッド密度(解像度)	8dot/mm(203dpi)
印字速度	最大150mm/秒(6インチ/秒) 注) 印字速度は使用する用紙および、印字レイアウトによって異なります。
印字有効エリア	最大 長さ400mm×幅104mm
用紙サイズ	幅25~115mm、長さ15m~397(連続発行時)mm
バーコード	JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、 CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタムバーコード
2次元コード	QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、GS1データマト リックス(ECC200)
寸法/重量	幅198mm×奥行き247mm×高さ181mm / 約3.2Kg(ACアダプタ除く)
インターフェース	USB、LAN、RS-232C オプションインターフェース: IEEE1284、無線LAN (IEEE802.11b/g/n) Bluetooth (Ver3.0)

インクジェットプリンタ

HQ1000

■ 段ボール等へ高速印字する産業用インクジェット
プリンタ。果物、卵、錠剤にも印字できる高品
位なインクジェットプリンタもあります。



標準仕様

機種名	HQ1000
印字方式	サーマル式オンデマンド
対応可能最大ライン速度	30 m / 分 (600dpi 時)
ノズル配列	300 ドット 600dpi
インク噴出方向	横、下
文字高さ	最大 12.7 mm
ヘッド数	1
インク種	黒：TK403
ワーク検出	光電センサ
印字段数	最大 4 段
登録メッセージ数	最大 1000 メッセージ
1メッセージあたり登録モジュール数	最大32モジュール
1モジュールあたり登録文字数	最大256文字(テキストモジュールの場合)
文字種類	英数字、記号、ひらがな、カタカナ、漢字(JIS第1、第2)
文字フォント	Trueタイプフォント(ゴシック体、明朝体)
日付時間印字	年(西/和暦)、月、日、時(12/24、分、秒、曜日)
ナンバリング	最大10桁、アップ/ダウン、繰り返し、増分値設定、ゼロサプレス
バーコード	ITF、Code39、NW-7、JAN、Code128
2次元コード	QR、DataMatrix、PDF417
グラフィック	2値BMPファイルからの読込
外部インターフェース	USBメモリ、パラレル出力
使用環境	5~35℃ 10~80%RH(結露なきこと)
電源	AC100V 50/60Hz 100W以下

物流機器

パレットストレッチ包装機

PW-1521




- 耐久性を第一に設計された堅牢機構。
- フィルム昇降スピード、及びターンテーブルスピードは調節可能。
- テーブルサイズφ1800mmの大型パレット用もご用意しています。

標準仕様

型式	PW-1521
包装可能製品サイズ	1,100Lx1,100W以内推奨x2,100H(mm)以下 ※パレット含
包装可能質量	最大1,500kg以下
適応フィルムサイズ	幅500mm 外径350mm以下 厚み最大35μ、内径76mm
電源最大容量	3相200V 50/60Hz 1.3kW

GL-215

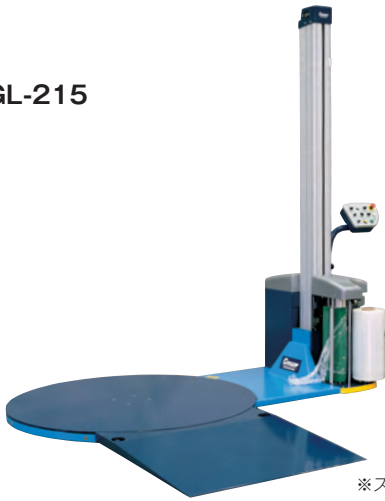

※スロープは別売です。

- プリストretchシステム付(1~3倍で調整可能)。
- 簡単に操作のしやすいコンパクトパネルを採用。
- 稼働中も静かな低騒音型。
- 荷崩れしにくいスロースタート、スローストップ機能付。

標準仕様

型式	GL-215
包装可能製品サイズ	1,200Lx1,200W以内推奨x2,200H(mm)以下 ※パレット含
包装可能質量	最大1,500kg以下
適応フィルムサイズ	幅500mm 外径250mm以下 厚み最大35μ、内径76mm
電源最大容量	3相200V 50/60Hz 1.1kW

プラスチックパレット

ブラバレ



- プラスチックパレットは製品の輸送や保管を円滑にします。
耐久性、耐水性に優れ、衛生面でも安心です。

JLパレット(軽量タイプ)

品名	寸法(外寸)	カラー	材質	入数	積載荷重		型式
					動荷重	静荷重	
JL-D4・1411	1400x1100x150	BK	再生PP	1	1,000kg用	4,000kg用	片面使用・四方差し

冷凍パレット

品名	寸法(外寸)	カラー	材質	入数	積載荷重		型式
					動荷重	静荷重	
J-D4・1111F	1100x1100x150	BR,BK	PE/再生/PE	1	1,000kg用	4,000kg用	片面使用・四方差し

HBパレット(SCタイプ)

品名	寸法(外寸)	カラー	材質	入数	積載荷重		型式
					動荷重	静荷重	
HB-R4-1111SC	1100x1100x144	BK/R	再生PP	1	1,000kg用	4,000kg用	両面使用・四方差し

HBパレット(LHタイプ)

品名	寸法(外寸)	カラー	材質	入数	積載荷重		型式
					動荷重	静荷重	
HB-D2-1111LH	1100x1100x150	BK	再生PP	1	1,000kg用	4,000kg用	片面使用・二方差し

HBパレット(ELタイプ)

品名	寸法(外寸)	カラー	材質	入数	積載荷重		型式
					動荷重	静荷重	
HB-R2-125125EL	1250x1250x150	BK	再生PP	1	1,000kg用	4,000kg用	両面使用・二方差し

JCKパレット

品名	寸法(外寸)	カラー	材質	入数	積載荷重		型式
					動荷重	静荷重	
JCK-R2-110130	1100x1300x145	BK	再生PP	1	1,000kg用	4,000kg用	両面使用・二方差し

パレットBOX折りたたみ(メッシュタイプ)

品名	寸法(外寸)	カラー	材質	入数	積載荷重		型式
					動荷重	静荷重	
BJB-M-1111x65(折りたたみ)	1100x1100x650	B	PP	1	—	—	—

台車

- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。

PLA300Y-DX

- ハンドル折りたたみ式



標準仕様

テーブル外形	910L x 600W(mm)
車輪径	130mm
最大積載質量	300kg

PLA300-DX-DB

- ドラムブレーキ付
- ハンドル折りたたみ式



標準仕様

テーブル外形	910L x 600W(mm)
車輪径	130mm
最大積載質量	300kg

BIG500

- ハンドル固定式
- 重量物用



標準仕様

テーブル外形	1215L x 765W(mm)
車輪径	200mm
最大積載質量	500kg

ハンドパレット

- ローコストでパレットを搬送するにはハンドパレットが最適です。
- 工場、スーパーなど様々なシーンで活躍しています。

BDH
電動タイプ



急発進、急停止を防ぐスロースタート、スローストップで安全走行出来ます。充電器が本体内蔵のためどこでも充電でき、楽に使えます。

標準仕様

最大積載量	1500kgs
走行速度	無負荷時4km/h 負荷時3.5km/h
上昇時間	無負荷時60mm/s 負荷時51mm/s
登坂能力	無負荷時10% 負荷時3%
バッテリー	12V/65A h (5) X2個 (シールドバッテリー)
充電器	AC100V、10A (内蔵)
安全装置	●キーSW ●誤動作防止 ●転倒防止スタンド ●カーブ減速装置 ●挟まれ防止
オプション	●フットガード ●補助車輪 ●ランプ取り付け(走行時) ●ブザー取り付け(走行時)

BM15M
標準タイプ



強度に優れた高張力鋼板を使用しているので耐久性抜群。ハンドルは樹脂製で静電気や冬の冷たさを防止します。

標準仕様

型式	最大	フォーク (mm)					車体
	積載能力	外幅	内幅	長さ			重量
	(kg)	A1	A2	B1	B2	B3	(kg)
1500kg 仕様 (最低高 80mm・最高高 200mm)							
BM15M	1500	520	214	1070	935	785	70

書架・物品棚・移動棚

- 収納物の形や大きさ、重さに合う棚のバリエーションがあります。
- あらゆる業種において、5S の促進、ピッキング作業の効率化を図ります。



軽量・中軽量・中量棚
■ 荷重条件に合わせた豊富なバリエーション。



高耐食性めっきタイプ中軽量・中量棚
■ 素材にさびにくく耐食性に優れた高耐食性めっき銅板を採用。屋外など、特殊な条件下で使用可能。



パレットトラック
■ パレット品や重量物の保管に。




クランクモービルラック
■ 平置き棚の約2倍の高密度保管。



スリックラック
■ 奥行きのないスペースを有効に活用。



デンスツール
■ スペースを効率よく活用出来るコンパクト設計。

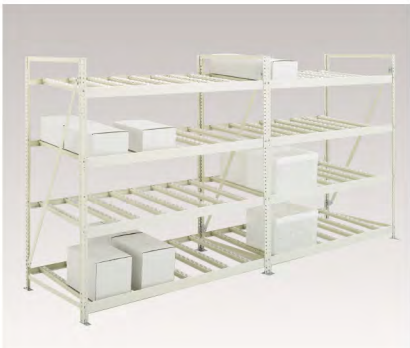

ライトスルーラック
■ 先入れ先出し方式の軽量タイプの流動棚。



電動モービルラック
■ ボタン操作で棚移動・高密度保管。



重量型電動モービルラック
■ パレットタイプの電動移動棚。



パレットフローラック
■ 先入れ先出し方式の流動棚。パレット品の高密度保管に。