

StrapPack[®]

AUTOMATIC STRAPPING MACHINE AQ-7KB

自然にやさしい! 紙バンド専用機



Q15138 第一製造部認証取得



紙バンド専用自動梱包機

AQ-7KB

自然と環境にやさしい紙バンド専用自動梱包機

AQ-7KB

Assured

Quality



シリーズ・紙バンド専用機

■紙バンド専用機

人間環境を大切にする、紙バンド専用の自動梱包機です。使用済みバンドは段ボールや新聞紙と同じように処理できます。バンドの接着方法はヒートシール方式です。

■水を使わず、ヒーター接着 (特許出願中)

紙バンドの接着は、水や接着剤などを使う、従来の方法と異なり、ヒーターのみで接着します。

■ウォームアップは25秒。(室温20℃)

スイッチONから25秒で溶着ヒーターが昇温。おまけに梱包スタートOKをランプ表示して、無駄なバンド掛けミスを追放しました。

3相200V (動力) 電源仕様の省エネ型で機械が作動するときだけモーターが動きます。

■引締調節は手元のダイヤルで

バンドの引締力は操作パネルのダイヤルでワンタッチ。安定した引締力を引き出すテンションアーム方式により、超弱締から強締まで(0~80mmストローク)容易に設定できます。


■手入れが容易なオイルレス

ブロックアーム方式の無給油機構はストラパック技術の結晶。シンプルなメカニズムは、ゴミ・ホコリへの抵抗力を実証します。

●紙バンド



■外形図

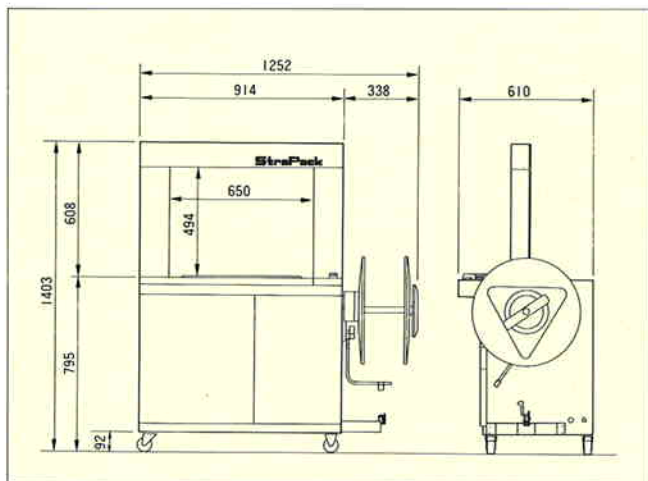

※改良のため、予告なしに仕様、外観等を変更することがあります。

■標準仕様 (アーチサイズ:幅650mm×高さ500mm)

機械寸法	全幅1,252mm 奥行610mm 全高1,400mm
機械重量	約160kg
梱包可能寸法	最大 幅620mm×高さ480mm 最小 幅 80mm×高さ 30mm
梱包時間	2.2秒/結束 1分/27結束
紙バンド	幅15.5、12、9mm (厚さ約1mm)
ヒーター昇温時間	約25秒
使用電源	3相200V 50/60Hz 0.85KVA

※最大アーチサイズ:幅1250mm×高さ1000mm

特許・実用新案・意匠登録出願中

■代理店

© 1999ストラパック株式会社 複製禁止

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 ☎03-3965-5211
 営業拠点 札幌・旭川・仙台・青森・郡山・東京・東京東・東京西・高崎
 名古屋・静岡・多治見・大阪・滋賀・高松・広島・岡山・福岡・鹿児島
 生産拠点 川崎・筑波・タイ 海外事務所 サンフランシスコ・イリノイ
 本社 〒105-0021 東京都港区東新橋1-2-17 ☎03-3289-1171