

StrapPack[®]

AUTOMATIC STRAPPING MACHINE RQ-8



Q15138 第一製造部認証取得

自動梱包機

RQ-8

速い

使いやすい

多機能

ワンサイクル1.5秒

1結束約1.5秒、1分間最高40梱包が可能です。耐久性抜群のハイスピード梱包機です。

使い易い100V家庭用電源仕様

身近な100Vの電源で、いつでもどこでも使えます。作業を中断して3分経つとモーターが自動停止する省エネ型です。

バンド装填もワンタッチ

バンドのセットは外部レバーの上下操作だけで簡単に出来ます。

引き締め調整は簡単

引き締め力はソフトな弱締めから最大80kg(ストローク150mm)の強締めまで、簡単に調節出来ます。

ヒーター即熱、温度調節も容易

電源ONから約25秒で使用可能となり、ランプで運転準備完了をお知らせします。

薄厚・幅狭バンドにも対応

近年需要が増えている経済的な薄厚・幅狭バンドにも対応します。

バンドの使い終わりもお知らせ

リールにセットされたバンドを使いきると機械は自動停止、残ったバンドの除去も至って簡単です。

トラブルの自己判断と表示

トラブル発生の際、ランプの表示でその内容がすぐに判ります。電気ノイズ侵入による誤動作も追放しました。

リフィード(再送り機能)

バンドが抜けても再送りして元に戻るため、すぐ作業が再開できます。バンドのくせから来る送り不良も解決しました。

バンド空打ちトラブル解消

あやまってバンドをかけそこなっても(空打ち)、バンドはジャンプアウトしますので、これを切除する必要はありません。

バンドのねじれ・ぶれを防ぐ新型アーチ

新開発のアーチ機構により、バンドは品物にピッタリと真っすぐに掛かります。もうバンドのねじれ・ぶれの心配がありません。

オイルレス(無給油)機構

ストラパック独自の無給油方式により耐久性が高く、保守点検も容易です。


■標準仕様(アーチサイズ 幅650mm×高さ500mm)

機械寸法	全幅1,252mm 奥行609mm 全高1,403mm
機械質量	約160kg
梱包可能寸法	最大 幅620mm×高480mm 最小 幅80mm×高30mm
梱包時間	約1.5秒/結束(1分/40結束)
使用バンド	幅15.5、14、12、9mm(6、5mm) P.P.、薄厚、発泡バンド(一部オプション)
ヒーター昇温時間	約25秒
使用電源	単相100V 50/60Hz 0.65kVA ※三相200V仕様もあります。

■アーチサイズ組合せ表(STD:標準サイズ)

高	幅	650	850	1050	1250	1450
400						
500	STD					
600						
800						
1000						

■外形図

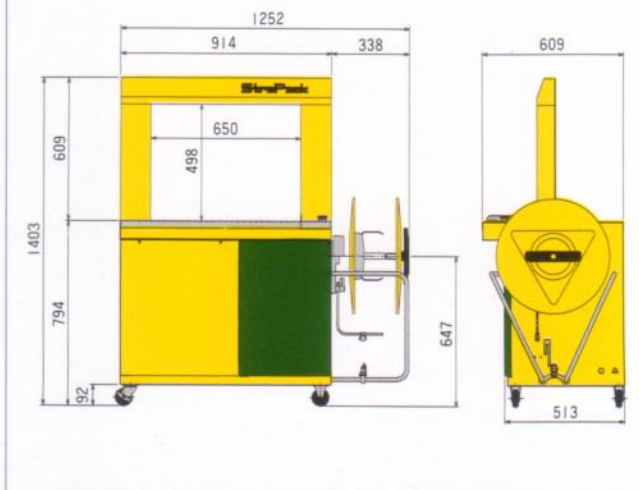

※改良のため予告なしに仕様・外觀等を変更することがあります。

特許・実用新案・意匠登録出願中 米国特許出願中

©1993.ストラパック株式会社 複製禁止

■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 ☎03-3965-5211
 営業拠点 札幌・旭川・仙台・青森・酒田・郡山・東京・東京東・東京西・甲府
 高崎・名古屋・静岡・大阪・高松・高知・広島・岡山・福岡・鹿児島
 アメリカ・イギリス・ベルギー

生産拠点 川崎・筑波 アメリカ・タイ
 本社 〒105-0021 東京都港区東新橋1-2-17
 ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>

2004.1.8.000(T)